

メンテナンス（真空ポンプオイルの交換）MOL-400WA

オイルは定期的に見て、汚れていたら交換してください。

オイルの色が、紅茶色になったら交換時期です。

入れる量は、窓から見て半分ぐらいです。

オイル交換は2人で行うのが望ましいです。


オイルが汚れたまま使い続けると、必ずポンプが壊れます。

オイルを継ぎ足すのはやめて下さい。必ず交換してください。


オイルはMOL-400Wの純正オイルをご利用ください。（純正以外を使うと、真空が弱くなったり、発熱が高過ぎて、ポンプがオーバーヒートする可能性があります。）

オイルを入れる場所

ドレンボルト
オイルを抜く場所

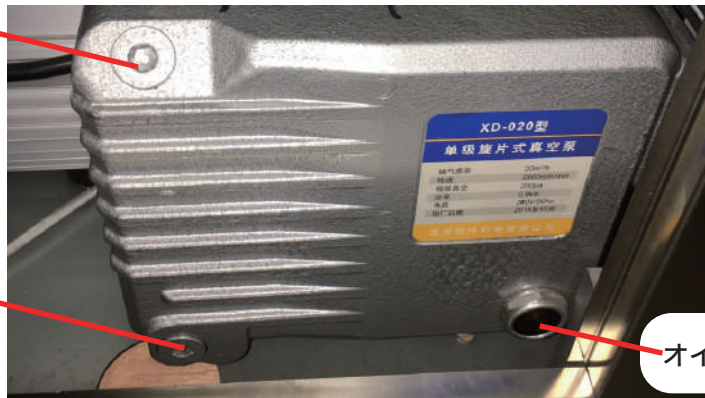

オイル確認窓

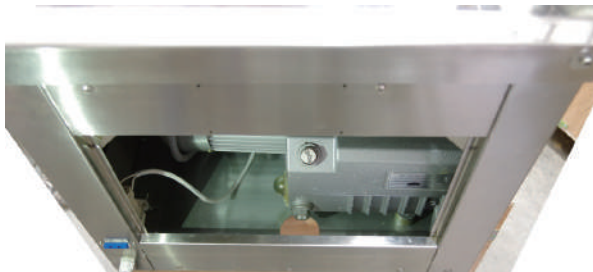

①機械本体の右側面のパネルを開ける。



②10センチぐらいはみ出させて、台に乗せる。
（不安定なので、1人がずっと押さえている。）



下の穴から袋を突っ込んでからドレンボルトを外す。



半分

④古いオイルを抜いたら、新しいオイルをいれるのですが、窓から見て半分ぐらいが丁度いいです。

どれぐらいの頻度で交換すれば良いか？

オイル交換は、何か月ごとに交換するかは、何を主に真空パックするかによって、全く異なります。基本的な考え方として、汚れて来たら交換するということです。

また、液体を含むもの（ソース系、総菜系、たれをかけた肉をたれと一緒にパックする）などを主に真空するようでしたら、2か月に1回交換が必要な場合もあります。

逆に、乾き物でしたら、数年に1度交換すれば良い場合もあります。

購入後は定期的にオイル窓を見て、ご自分の使用方法で、何か月ぐらいで汚れてくるか、確認してください。